





RIKI - MONTAGESTOPP

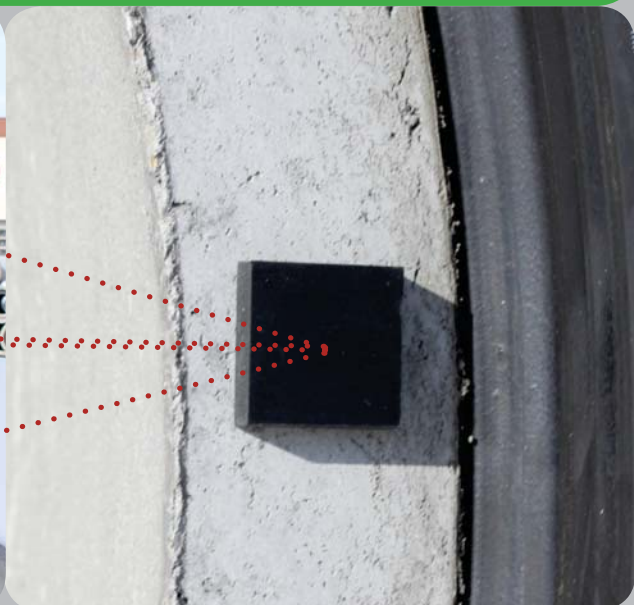

- für einfache und schnelle Montage
- keine Abplatzungen an der Rohrwand
- sorgt für optimalen Muffenspalt

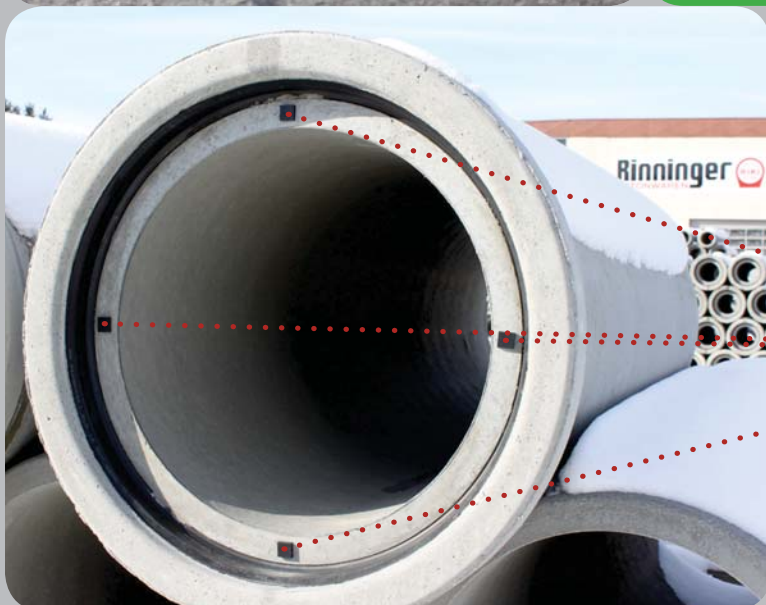

Sollwerte für Stoßfugenbreiten an Rohrverbindungen von FBS Beton- und Stahlbetonrohren

Nennweite	Stoßfugenbreite [mm]
≤ DN 600	8 bis 15
DN 700 bis DN 1200	8 bis 20
DN 1300 bis DN 1500	8 bis 25
≥ DN 1600	8 bis 30

