


RIKI-Montagestopp für Beton- und Stahlbetonrohre

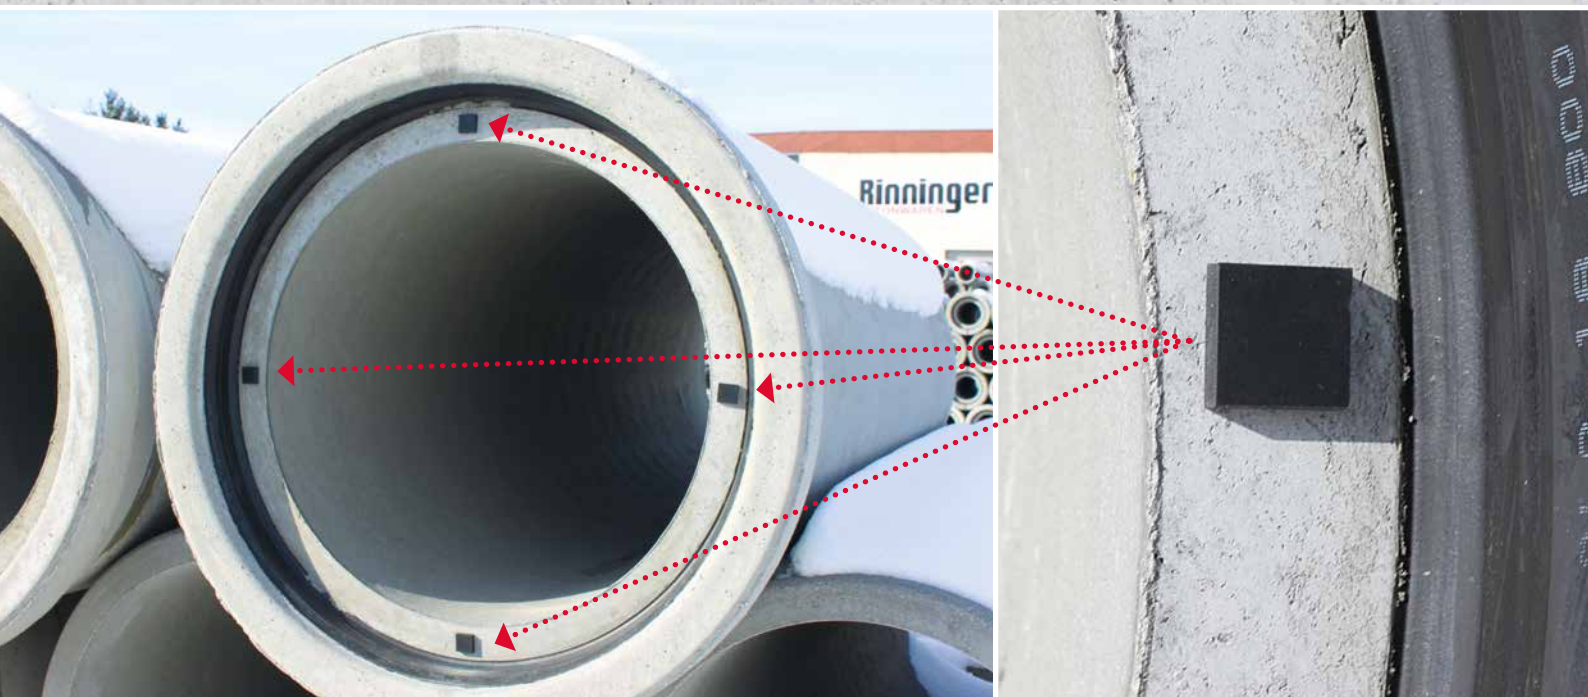

Produktvorteile:

- ✚ Einfache und schnelle Montage
- ✚ Keine Abplatzungen an der Rohrwand
- ✚ Für optimalen Muffenspalt
- ✚ Selbstklebend

Sollwerte für Stoßfugenbreiten an Rohrverbindungen von
FBS Beton- und Stahlbetonrohren

Nennweite	Stoßfugenbreite [mm]
≤ DN 600	8 bis 15
DN 700 bis DN 1200	8 bis 20
DN 1300 bis DN 1500	8 bis 25
≥ DN 1600	8 bis 30

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

