

BAUVORHABEN

BAUFIRMA

TEL / EMAIL

AUFTRAGSNR

BAULEITER


Gewünschter LIEFERTERMIN

IHRE ANSPRECHPARTNER

Technik:
Maximilian Zindstein
+49 7563 932 215
maximilian.zindstein@rinninger.de

Verkauf:
Manuel Mayer
+49 7563 932 127
manuel.mayer@rinninger.de

Verkauf:
Daniel Graf
+49 7563 932 250
daniel.graf@rinninger.de

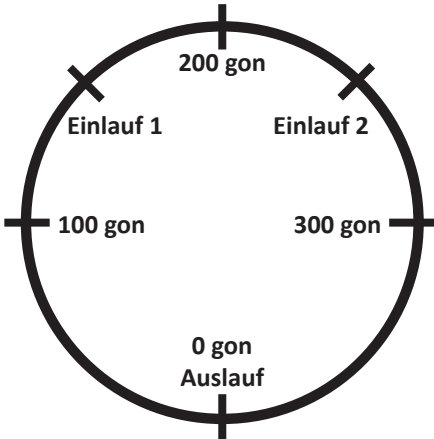

Schachtausführung

- ☐ Beton / Standard
- ☐ Beton / Monolith C40/50
- ☐ Primuss Basis C60/75
- ☐ Primuss Pro C80/95
- ☐ Schacht mit GFK-Schale
- ☐ Steinzeuggerinne
- ☐ Gerinne Steinzeug/Berme geklinkert
- ☐ Rohling ohne Gerinne

Schachtsystem

- ☐ Topliner-PRO® integrierte Dicht.
- ☐ Dichtung + Lastausgleich lose (SDV-Seal)

Gerinnehöhe

- ☐ Scheitelhoch (bis DN 500)
- ☐ 500 mm hoch (ab DN 500)
- ☐ Kämpferhöhe

Steighilfen

- ☐ Steigbügel TS 31 FA (Stahl/Poly), schwarz
- ☐ Steigbügel TC 33 FA (Edelstahl/Poly), rot
- ☐ ohne Steighilfe

Bemerkungen/Besonderheiten

lfd. Nr.	Stk.	Schacht		Auslauf			Einlauf 1					Einlauf 2					Einlauf 3					Einbautiefe [m]
		Nr.	DN [mm]	Art	DN [mm]	Ge-fälle [%]	Art	DN [mm]	Win- kel [gon]	Ge-fälle [%]	Einlauf- höhe [mm]	Art	DN [mm]	Win- kel [gon]	Ge-fälle [%]	Einlauf- höhe [mm]	Art	DN [mm]	Win- kel [gon]	Ge-fälle [%]	Einlauf- höhe [mm]	