Schlitzrinnen-Bestellblatt





Rinninger RIKI
BETON IN FORM






Bau-vorhaben				Rinnen-Typ		Klasse	... (Belastung auswählen)
				Rinnen mit Innengefälle siehe Seite 2		RIKI-SLOT-DROP® (OPA)	...
Angbots-nummer		Autrags-nummer		Bestell-datum		Gewünschter Liefertermin	

	Name	Straße	PLZ	Ort
Händler				
Auftraggeber/ Bauunternehmer				
Baustellen-anschrift				

	Name	Telefon/Mobil	Mail
Bauleiter			
Polier			

Bemerkungen		Datum		Unterschrift	

Bezeichnung	Menge/Stk.	Menge/lfm.
Normalrinne l = 4,00 m 		
Entwässerungsschacht l = 1,00 m  Ablauföffnung nach unten Ablauf PP DN Ablauf PE HD DA		
Reinigungsrinne l = 1,00 m 		
Passrinne bitte Länge angeben 	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Abschlussplatte Spitz 		
Abschlussplatte Muffe 		

Bezeichnung		Menge/Stk.	
Bodenteil Anschluss PVC		DN 150	
		DN 200	
		DN 300	
Zwischenring H30 mit Falz für SR20 u. SR20/30 - 32x45 cm			
Zwischenring H20 mit Falz			
Eimer			
Eimer, schmal für SR20 u. SR20/30 - 32x45 cm			

Montagematerial		Menge/Stk.
Versetzgehänge		
Gleitmittel	5 kg/Eimer	
Montagestopp 10 mm	50 Stk./Beutel	
Klebeband	10 m/Rolle	
PE-Rundschnur Stärke 1cm	10 m/Rolle	
Primer für Fugendichtstoff	250 ml/Dose	
Fugendichtstoff 1K	600 ml/Schlauchb.	
Handkartuschenpresse	für Schlauchbeutel	


Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG • Betonwarenfabriken • Stolzenseeweg 9 • 88353 Kißlegg/Allgäu
Tel.: +49 7563 - 9 32 - 0 • Fax: +49 7563 - 30 72 • Mail: schlitzrinnen@rinninger.de • www.rinninger.de

Schlitzrinnen-Bestellblatt


Bau-vorhaben				Rinnen-Typ		Klasse	... (Belastung auswählen)
Angbots-nummer		Autrags-nummer		Bestell-datum		Gewünschter Liefertermin	

Verlegebeispiele für Rinnen mit Innengefälle | SR 20/30 oder SR 30

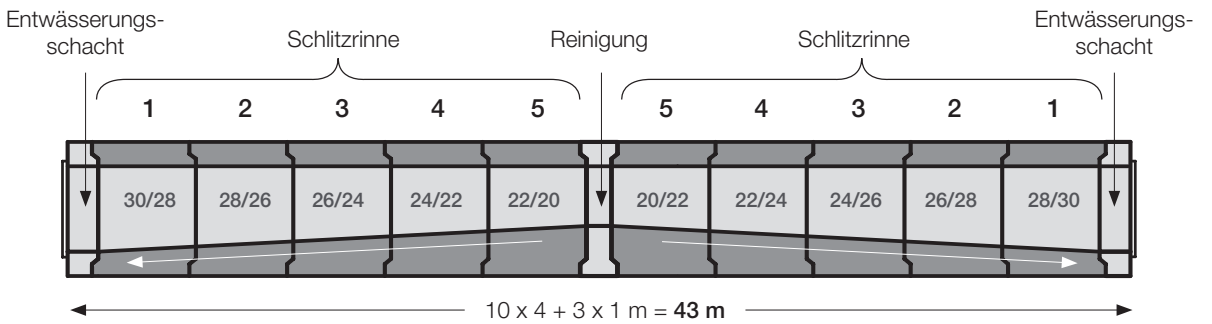
A




B

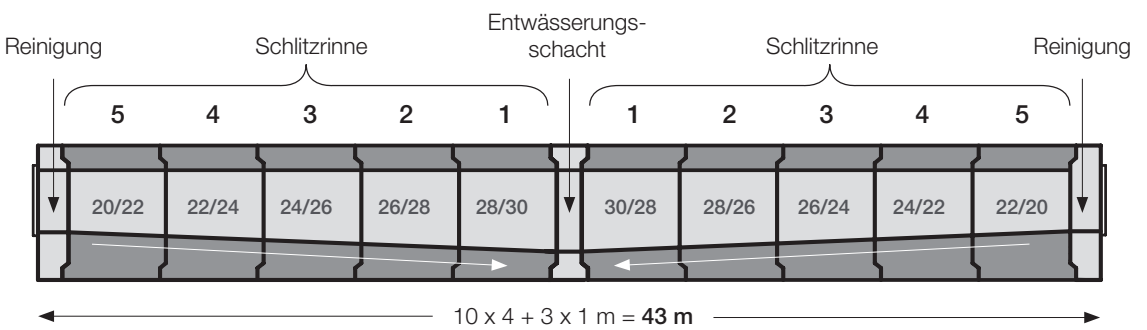

C

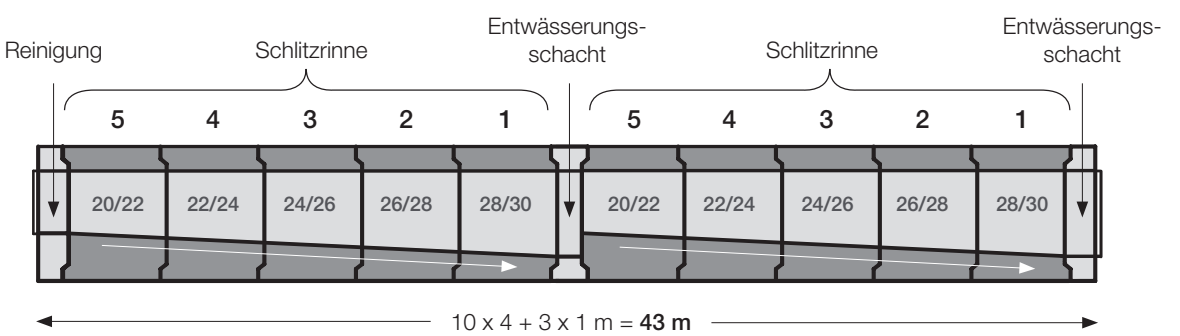

D

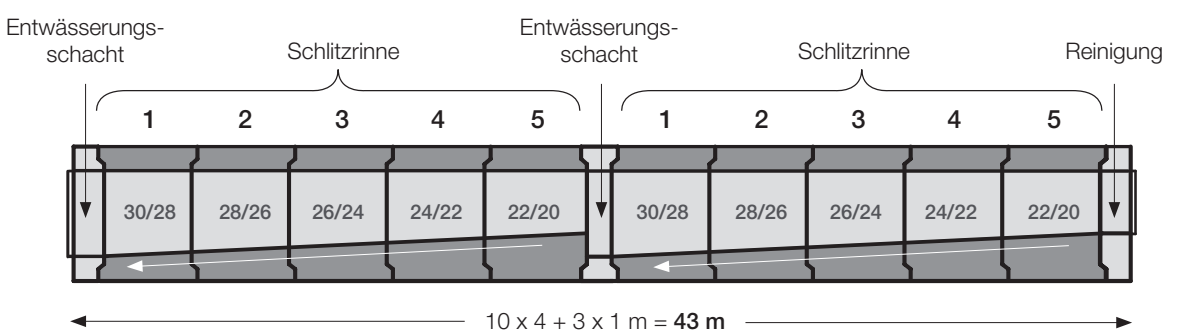

Hinweis:

Die Rinnenelemente haben ein eingebautes Innengefälle von 0,5 %. Somit können im Regelfall Haltungslängen bis 43 m entwässert werden. Durch den Einbau von zusätzlichen Rinnen ohne Innengefälle vor dem Schacht können die Haltungen verlängert werden.

Für Nicht-Abbildbare-Stranglösungen ist ein **bauseitiger Verlegeplan** notwendig!

Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG • Betonwarenfabriken • Stolzenseeweg 9 • 88353 Kißlegg/Allgäu
Tel.: +49 7563 - 9 32 - 0 • Fax: +49 7563 - 30 72 • Mail: schlitzrinnen@rinninger.de • www.rinninger.de